

ATMOVAC™

BURAN | MACHINE À SOUS-VIDE EXTERNE



5-15P




Fabriqué en Chine

BURAN

Puissance	110-120V, 550W, 4.6A, 5-15P
Temps de scellage	réglable jusqu'à 6 secondes
Vide finale	-28.3" Hg / -958 mbar
Vitesse de pompe	0.96 m³/h
Largeur max. de sac	16"
Largeur fil de soudure	5 mm
Dimensions	26 x 49 x 13.8 cm
Poids net	5.2 kg
Dim. d'expédition	33.5 x 55.5 x 20 cm
Poids d'expédition	6.5 kg

Inclus :

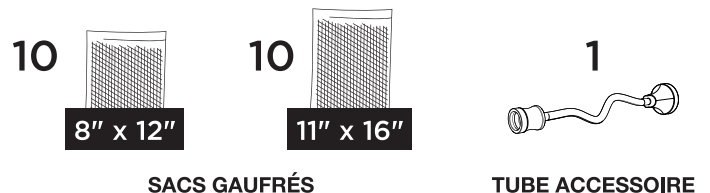

À utiliser avec nos sacs et rouleaux gaufrés ATMOVAC pour la conservation, la cuisson et la remise en température

Accessoires disponibles pour achat séparément




• Qualité commerciale

• Pompe à double piston

• Construction en acier inoxydable

• Boutons de contrôle sur la poignée

ATMOVAC™

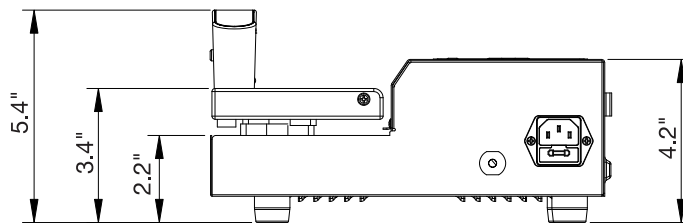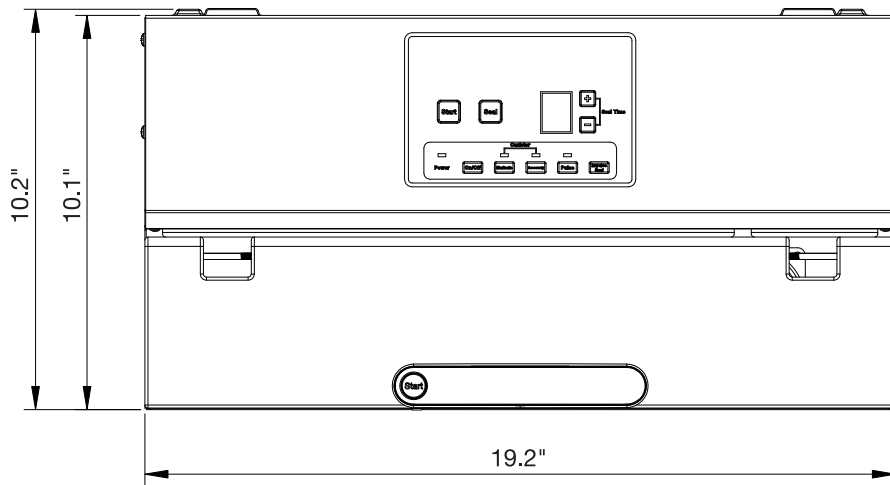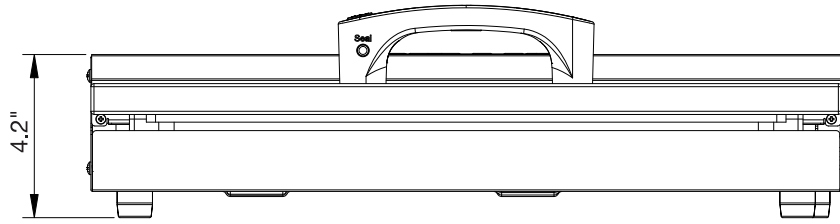

BURAN

